Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroVent -DN80 -Flansch -HiFlow

Artikelnummer

HA080F

Produkteigenschaften


Ein Luftabscheider in Stahl für hohen Durchfluss (3 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Entfernt effektiv zirkulierende Luft und Mikrobläschen
- Anwendbar für Systeme mit hohem Durchfluss (3 m/s)
- Entfernung von Lufteinschlüssen
- Anwendbar mit 50/50 Glykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhaltlich
- Außergewöhnliche Garantie

Produktbild



Produktabmessungen

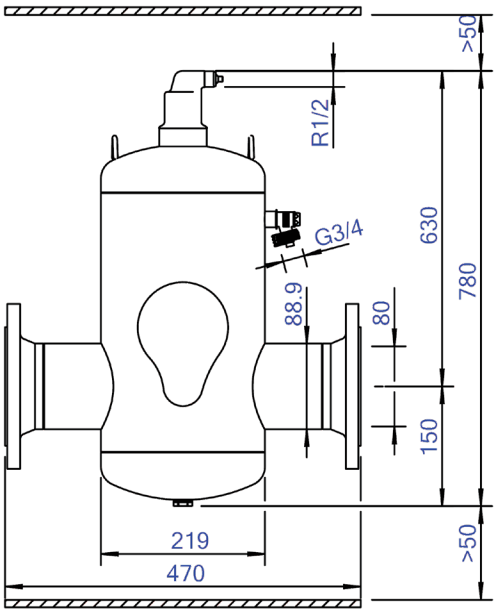

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Auslaufhahn	Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses	St 37 (1.0254)
Filter rückspülbar	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 110 °C
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Kvs-Wert [m3/h] bei ΔP 1 bar	153.4 m^3/h
Variable Strömungsrichtung	Ja
Mit Isolierung	Nein
Separator-Typ	Luft
Verbindungstyp	Flansch
Model	Horizontal
Anschluss (d)	DN 80
Max. Glykol-Mischung	50 %
Zum Heizen geeignet	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja

Konstruktionslänge	470 mm
Komprimierungsklasse	PN 10
Geeignet für offene Systeme	Nein
Geeignet für Solar	Nein
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Mit herausnehmbarem Filter	Nein
Filtervolumen	25 Ltr.
Magnetisches Funktionsprinzip	Nein
Mit automatischer Belüftung	Ja
Mit Kupplungen	Nein
Einlass- / Auslassversatzabstand	0 mm
Werkstoff des Anschlusses	Stahl
Nom. Fließrate	0 - 54 m^3/h
Flansch Standard	DIN
Oberflächenschutz Gehäuse	Lacquered
Flange pressure rating (PN)	PN 16

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.