

Produktdatenblatt Spirotech

Produktnummer

SpiroVent Superior S600-LB

Artikelnummer

MV06BL50

Produkteigenschaften

Produktbild

Ein vollautomatischer Vakuumentgaser für Heizungs-, Kühlungs- und Prozessanlagen mit einem Betriebsdruck von 1 - 3 bar. Bis 325 m³ Anlagenvolumen.

I: Kälteisoliert


B: Nachspeisefunktion mit Systemtrennung über einen Behälter mit freiem Auslauf

R: Nachspeisefunktion ohne Systemtrennung, diese muss Bauseits erfolgen

- Geeignet für Systeme mit Drücken zwischen 1 und 3 bar
- Entfernt sämtliche Gase, ungebundene Luft, Mikroluftblasen und gelöste Gase
- Absorptive Flüssigkeit beseitigt eingeschlossene Luftblasen
- Einfache und schnelle Installation, die den Einregulierungs- und Übergabeaufwand beträchtlich senkt
- Energieeffizienter Betrieb bei gleichzeitigem Erreichen der geringstmöglichen Gaskonzentration durch den SmartSwitch
- Entgasung beim (Nach)Füllen und bei der Druckhaltung
- Warnung, wenn zu viel (nach)gefüllt wird
- Ist mit allen üblichen Ausdehnungssystemen kombinierbar
- Zwei Jahre Garantie



Produktabmessungen

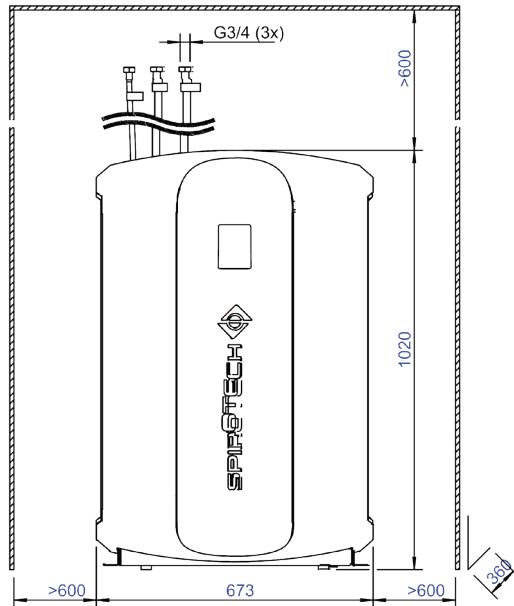

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1020 mm	Frequenz	50 Hz
Mit Isolierung	Nein	Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)	57 dB(A)
Max. Glykol-Mischung	40 %	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Komprimierungsklasse	PN 10	Schutzart (IP)	IP44
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja	Betriebsdruck	1 - 3 bar
Mit automatischer Nachfülloption	Nein	Mit Rückstromsicherung	Ja
Max. Installationsinhalt	325000 Ltr.	LAN-Anschluss	Ja
Breite	673 mm	Max. elektrische Leistungsaufnahme	0.8 kW
Tiefe	360 mm	Wi-Fi	Ja
Anschlussspannung	207 - 253 V	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Ja
Max. Durchfluss	1000 l.h	Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus	Ja
Anschlussgröße Einlass	3/4 Zoll	Bluetooth	Nein
Anschluss Einlass	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Anschlussgröße Auslass	3/4 Zoll	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Anschluss Auslass	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Touchscreen-Bedienung	Ja
Anschlussmaß Nachfüllen/Auffüllen	3/4 Zoll	Fernsteuerbare Funktion	Ja
Anschlusstype Nachfüllen/Auffüllen	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Nennstrom	5.1 A

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

