

Produktname

SpiroVent Superior S10A

Artikelnummer

MA10A50

Produkteigenschaften

Ein vollautomatischer Vakuumentgaser für Heizungs-, Kühlungs- und Prozessanlagen mit einem Betriebsdruck von 5 - 10 Bar. Bis 300 m³ Anlagenvolumen.

I: Kälteisoliert


R: Nachspeisefunktion ohne Systemtrennung diese muss Bauseits erfolgen

- Geeignet für Systeme mit Drücken zwischen 5 und 10 bar
- Entfernt sämtliche Gase, ungebundene Luft, Mikroluftblasen und gelöste Gase
- Absorptive Flüssigkeit beseitigt eingeschlossene Luftblasen
- Einfache und schnelle Installation, die den Einregulierungs- und Übergabeaufwand beträchtlich senkt
- Energieeffizienter Betrieb bei gleichzeitigem Erreichen der geringstmöglichen Gaskonzentration durch den SmartSwitch
- Entgasung beim (Nach)Füllen und bei der Druckhaltung
- Warnung, wenn zu viel (nach)gefüllt wird
- Ist mit allen üblichen Ausdehnungssystemen kombinierbar
- Die Versionen B und R verfügen über ein integriertes automatisches Nachfüllsystem
- Zwei Jahre Garantie

Produktbild



Produktabmessungen

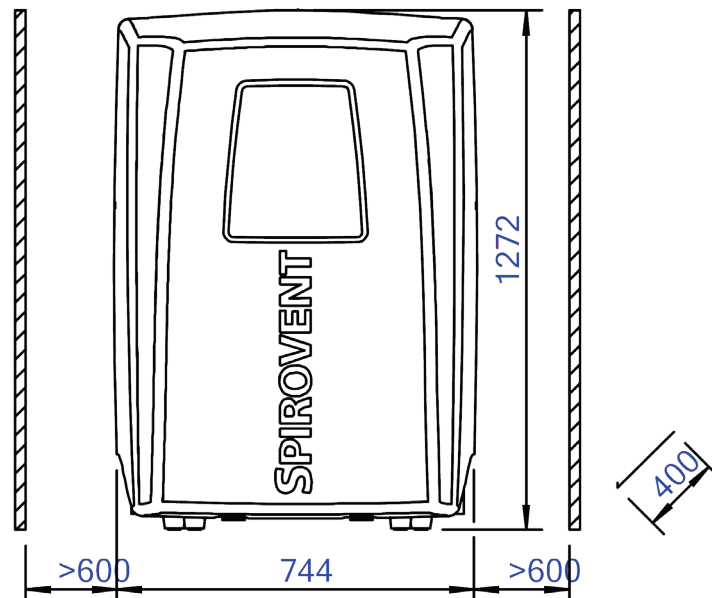

ETIM-Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Höhe | 1272 mm |
| Mit Isolierung | Nein |
| Max. Glykol-Mischung | 40 % |
| Komprimierungsklasse | PN 16 |
| Geeignet für geschlossene Systeme | Ja |
| Mit automatischer Nachfülloption | Nein |
| Max. Installationsinhalt | 300000 Ltr. |
| Breite | 744 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Anschlussspannung | 360 - 440 V |
| Max. Durchfluss | 1000 l.h |
| Anschlussgröße Einlass | 3/4 Zoll |
| Anschluss Einlass | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Anschlussgröße Auslass | 3/4 Zoll |
| Anschluss Auslass | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Frequenz | 50 Hz |

| | |
|--|------------|
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 57 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Betriebsdruck | 5 - 10 bar |
| LAN-Anschluss | Nein |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 1.15 kW |
| Wi-Fi | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
| Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Touchscreen-Bedienung | Nein |
| Fernsteuerbare Funktion | Ja |
| Nennstrom | 3 A |

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

