

Produkt: SpiroTrap Rp $\frac{3}{4}$ " Innengewinde

Typ:

AE075

Datum:

19.11.2019

 Kunde:

 Projekt:

 Referenz:
Auslegekriterien

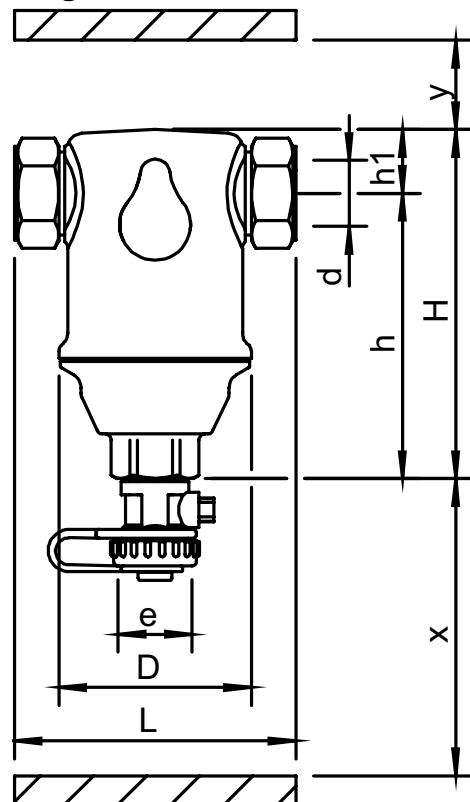
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	1,30	m ³ /h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Körper:	Messing
Abschlammentil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

Zeichnung

Abmessungen

d:	Rp $\frac{3}{4}$ "
H:	118 mm
h:	96 mm
h1:	22 mm
L:	85 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volumen 0,18 ltr

Leergewicht (circa) 1 kg

Änderungen vorbehalten