

Produktname

SpiroTop Solar -1/2" -AutoClose

Produkteigenschaften

Ein Großentlüfter für Solaranlagen mit AutoClose-Funktion in Messing und einem 1/2" Anschluss

- Speziell für Solaranlagen entwickelt (hohe Temperaturen)
- Anwendbar mit max. 20% - 50% Ethylenglykol und Wasser (Volumen)
- Geeignet für neue und bestehende Installationen
- Effektive Entfernung von zirkulierender Luft und Lufteinschlüssen
- Enorme Senkung der Einregulierungszeit
- Minimaler konstanter Druckabfall
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Der 1/2"-Anschluss verhindert die Pipettenwirkung
- Verhindert unbeabsichtigte Stagnation
- Solarflüssigkeit zersetzt sich nicht vorzeitig
- System läuft durch den Luftabscheider nicht trocken
- Entlüften bequem ohne Leiter möglich
- Eine effiziente Anlage, die durchgängig frei von Luft ist


Artikelnummer

AB050FBA08

Produktbild



Produktabmessungen

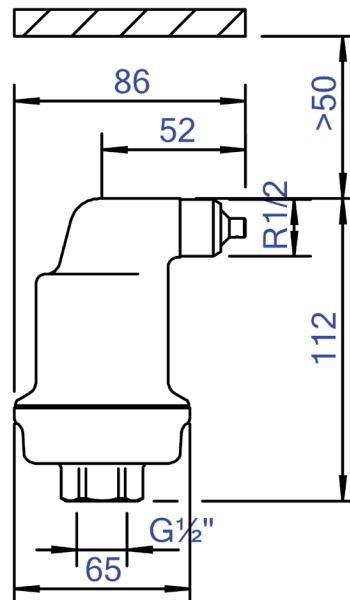

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	112 mm
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Mit Auslaufschutz	Ja
Mit Lufteintrittssperre	Nein
Winkelanschluss	Nein
Anschluss (d)	1/2 inch (15)

Material: Schwimmkörper	Kunststoff
Max. Flüssigkeitstemp.	180 °C
Abschließbar	Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar
Material quality float	Polymethylpentene (PMP)

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

